


Selen-Kleinstgleichrichter


Diese Gleichrichter können in allen Industriezweigen zur Gleichspannungsversorgung und als Sperrventil eingesetzt werden. Sie erfüllen die Forderungen der Industrie betreffs geringer Abmessungen, großer Belastbarkeit und Ausführung in Isolierstoffgehäusen. Sie sind, um sich der modernen Technik gut anzupassen, ausnahmslos mit Anschlüssen für gedruckte Schaltung versehen. Die im folgenden aufgeführten Typen sind eine Auswahl. Weitere Typen auf Anfrage.

Typ	Nennanschlußspannung V	Nenn- gleichstrom mA
E 20 C 60	20	60
E 25 C 60	25	60
M 20 C 120	20	120
M 25 C 120	25	120
V 10 C 60	10	60
V 12,5 C 60	12,5	60

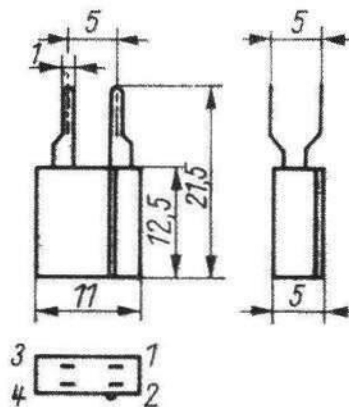


Typ	1	2	3	4
E 20 C 60	—	○	○	+
E 25 C 60	+	○	~	~
M 20 C 120	~	○	—	+
M 25 C 120	~	○	—	+
V 10 C 60	~	○	—	+
V 12,5 C 60	~	○	—	+

Typ	Nennanschlußspannung V	Nenn- gleichstrom mA
E 40 C 60	40	60
E 50 C 60	50	60
M 40 C 120	40	120
M 50 C 120	50	120
V 20 C 60	20	60
V 25 C 60	25	60
B 20 C 120	20	120
B 25 C 120	25	120

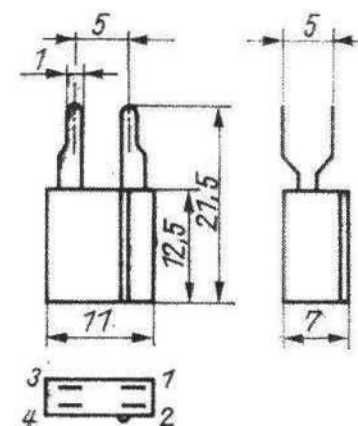

Typ	1	2	3	4
E 40 C 60	○	+	—	○
E 50 C 60	~	~	+	○
M 40 C 120	—	+	~	○
M 50 C 120	—	+	~	○
V 20 C 60	—	+	~	○
V 25 C 60	—	+	~	○
B 20 C 120	—	+	~	~
B 25 C 120	—	+	~	~


Typ	Nennanschluß- spannung V	Nenn- gleichstrom mA
E 100 C 40	100	40
E 125 C 40	125	40
M 80 C 80	80	80
M 100 C 80	100	80
V 40 C 40	40	40
V 50 C 40	50	40
B 40 C 80	40	80
B 50 C 80	50	80

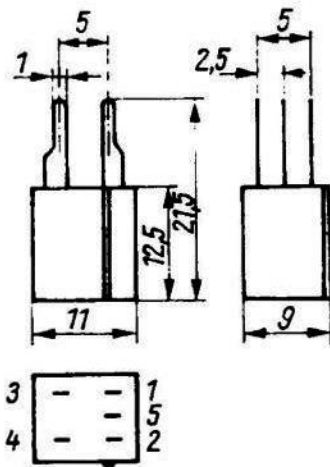

Typ	1	2	3	4	5
E 100 C 40	○	+	—	○	○
E 125 C 40	○	○	~	~	+
M 80 C 80	○	○	—	+	~
M 100 C 80	○	○	—	+	~
V 40 C 40	○	○	—	+	~
V 50 C 40	○	○	—	+	~
B 40 C 80	+	—	~	~	○
B 50 C 80	+	—	~	~	○

Typ	Nennanschluß- spannung V	Nenn- gleichstrom mA
E 50 C 70	50	70
E 60 C 70	60	70
E 75 C 70	75	70
M 60 C 140	60	140
M 75 C 140	75	140
V 30 C 70	30	70
V 37 C 70	37	70
B 20 C 200	20	200
B 25 C 200	25	200

Typ	1	2	3	4
E 50 C 70				
E 60 C 70	○	—	○	+
E 75 C 70				
M 60 C 140	+	~	○	~
M 75 C 140				
V 30 C 70	~	—	○	+
V 37 C 70				
B 20 C 200	~	~	—	+
B 25 C 200				

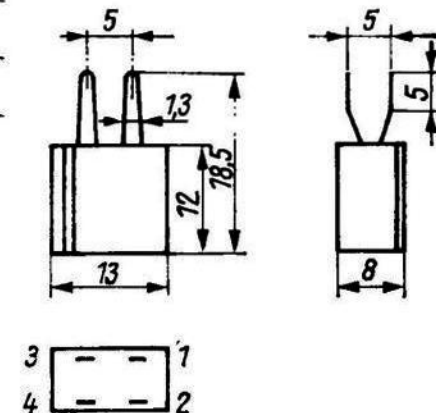

Typ	Nennanschluß- spannung V	Nenngleich- strom mA
B 20 C 400	20	400
B 25 C 400	25	400

